



Modèle ED2LS | Code Produit 619066

Meuble bas négatif Evologi 2 portes GN1/1



Température	-18/-21°C
Classement énergétique	D
Consommation d'énergie	6,85 kWh (24h) 2503 kWh (an)
Classe climatique	5 (40°C/40%HR)
Ambiance	43°C

Dimensions ext groupe logé	L1400 x P700 x H900 mm
Dimensions ext sans groupe	L1200 x P700 x H900 mm
Dimensions int par porte	L380 x P565 x H545 mm
Hauteur meuble sans dessus	845 mm
Profondeur porte ouverte	1077 mm
Volume brut	266 litres
Volume net	171 litres
Poids brut	150 kg

Format intérieur	GN1/1 (530 x 325 mm)
Aménagement intérieur	2 x 1 paires de glissières « U »
Pas entre deux niveaux	60 mm (8 niveaux par porte)
Nb clayettes fournies	2 x 1 (inox 304)

Tension/Fréquence	230 V/50 Hz (option 60 Hz)
Intensité/Puissance absorbée	aM 4A/500W



CONSTRUCTION

Construction monocoque
 Isolation haute densité HFO épaisseur 60 mm
 Intérieur/façade & côtés extérieurs Inox 304
 Dessus renforcé épaisseur 15/10^{èmes}
 Glissières anti-basculement amovibles
 Poignées type profilé toute hauteur
 Joints de portes magnétiques et fongicides
 Charnières renforcées à rappel : blocage à 110°
 4 pieds inox réglables (roulettes en option)

FROID




Puissance frigorifique 463W à -30/+55°C
 Evaporateur central traité cataphorèse
 Fluide frigorigène groupe logé : R290
 Détendeur modèles sans groupe : R452A
 Pression acoustique 36 dbA (à 5m)
 Chaleur dissipée 13350W/24h
 Dégivrage électrique
 Ré-évaporation par gaz chaud
 Détente par capillaire (groupe logé)

NORMES

Assurance qualité ISO 9001
 Conformité hygiène NFU 60-010
 Normes de sécurité EN 60 335-1
 Normes européennes AC D 40 003
 Indice de protection régulateur IP65
 Marquage CE basse tension &
 Compatibilité électromagnétique

OPTIONS

Meuble longueur réduite (-200 mm)
 Meuble groupe logé à droite
 Groupe extractible monté sur glissières
 Meuble équipé sans groupe ou sans dessus
 Meuble équipé d'un dessus marbre
 Fermeture(s) à clef (portes seulement)
 Bloc(s) 2 & 3 tiroirs (pour bacs 150 & 100 mm)
 Evier 370 x 340 x 150 mm
 Dossieret 100 x 20 mm
 Arrière inox (rapporté)
 Tension 230/1/60 Hz

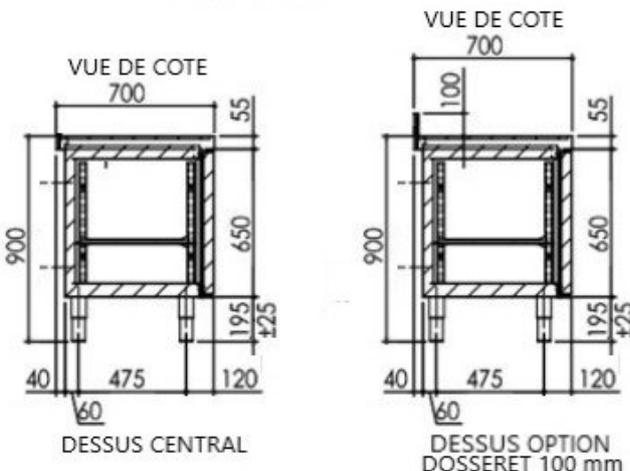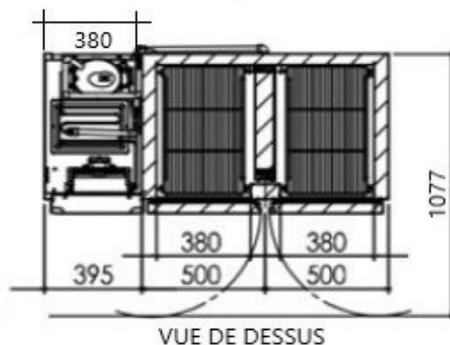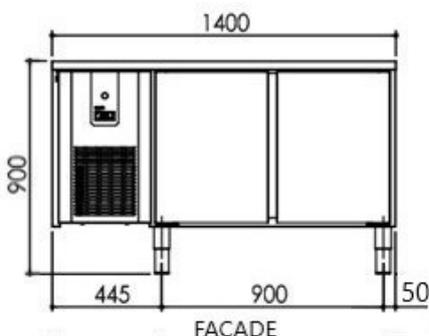

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



The Refrigeration Experts

FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com
 www.fosterrefrigerator.com

FTMBE231024