



Température	+1/+4°C
Classement énergétique	C
Consommation d'énergie	2,9 kWh (24h) 1057 kWh (an)
Classe climatique	5 (40°C/40%HR)
Ambiance	43°C

Dimensions ext groupe logé	L1900 x P700 x H900 mm
Dimensions ext sans groupe	L1700 x P700 x H900 mm
Dimensions int par porte	L380 x P565 x H545 mm
Hauteur meuble sans dessus	845 mm
Profondeur porte ouverte	1077 mm
Volume brut	417 litres
Volume net	157 litres
Poids brut	210 kg

Format intérieur	GN1/1 (530 x 325 mm)
Aménagement intérieur	3 x 1 paires de glissières « U »
Pas entre deux niveaux/porte	60 mm (8 niveaux par porte)
Nb clayettes fournies	3 x 1 (inox 304)

Tension/Fréquence	230 V/50 Hz (option 60 Hz)
Intensité/Puissance absorbée	aM 2A/250W



## CONSTRUCTION

Construction monocoque  
 Isolation haute densité HFO épaisseur 60 mm  
 Intérieur/façade & côtés extérieurs Inox 304  
 Dessus renforcé épaisseur 15/10<sup>èmes</sup>  
 Glissières anti-basculement amovibles  
 Poignées type profilé toute hauteur  
 Joints de portes magnétiques et fongicides  
 Charnières renforcées à rappel : blocage à 110°  
 4 pieds inox réglables (roulettes en option)

## FROID




Puissance frigorifique 291W à -10/+55°C  
 Evaporateur central traité cataphorèse  
 Fluide frigorigène groupe logé : R290  
 Détendeur modèles sans groupe : R452A\*  
 Pression acoustique 31 dbA (à 5m)  
 Chaleur dissipée 4320W/24h  
 Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)  
 Ré-évaporation par gaz chaud  
 Détente par capillaire (groupe logé)

## NORMES

Assurance qualité ISO 9001  
 Conformité hygiène NFU 60-010  
 Normes de sécurité EN 60 335-1  
 Normes européennes AC D 40 003  
 Indice de protection régulateur IP65  
 Marquage CE basse tension &  
 Compatibilité électromagnétique

## OPTIONS

Meuble longueur réduite (-200 mm)  
 Meuble groupe logé à droite  
 Groupe extractible monté sur glissières  
 Meuble équipé sans groupe ou sans dessus  
 \*Détendeur R134a en option (R452A en série)  
 Meuble équipé d'un dessus marbre  
 Fermeture(s) à clef (portes seulement)  
 Bloc(s) 2 & 3 tiroirs (pour bacs 150 & 100 mm)  
 Evier 370 x 340 x 150 mm  
 Dossieret 100 x 20 mm | Arrière inox (rapporé)  
 Tension 230/1/60 Hz

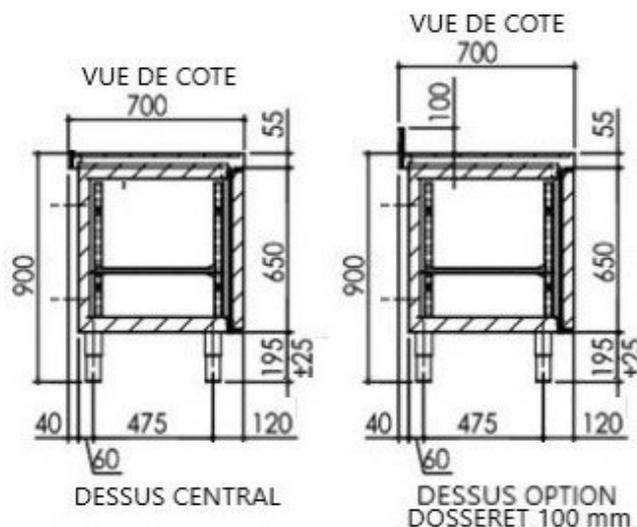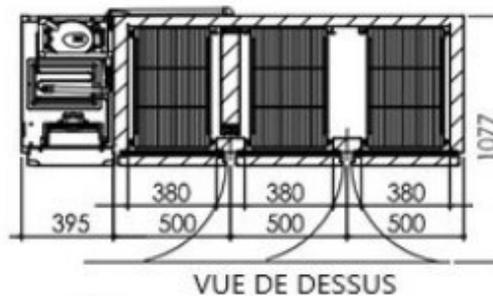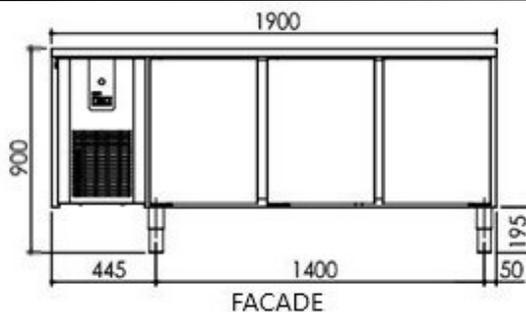

*Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.*