



# Modèle ED3LS | Code Produit 619068

## Meuble bas négatif Evologi 3 portes GN1/1



Température	-18/-21°C
Classement énergétique	D
Consommation d'énergie	7,55 kWh (24h) 2785 kWh (an)
Classe climatique	5 (40°C/40%HR)
Ambiance	43°C

Dimensions ext groupe logé	L1900 x P700 x H900 mm
Dimensions ext sans groupe	L1700 x P700 x H900 mm
Dimensions int par porte	L380 x P565 x H545 mm
Hauteur meuble sans dessus	845 mm
Profondeur porte ouverte	1077 mm
Volume brut	417 litres
Volume net	257 litres
Poids brut	210 kg

Format intérieur	GN1/1 (530 x 325 mm)
Aménagement intérieur	3 x 1 paires de glissières « U »
Pas entre deux niveaux/porte	60 mm (8 niveaux par porte)
Nb clayettes fournies	3 x 1 (inox 304)

Tension/Fréquence	230 V/50 Hz (option 60 Hz)
Intensité/Puissance absorbée	aM 4A/500W



### CONSTRUCTION

Construction monocoque  
Isolation haute densité HFO épaisseur 60 mm  
Intérieur/façade & côtés extérieurs Inox 304  
Dessus renforcé épaisseur 15/10<sup>èmes</sup>  
Glissières anti-basculement amovibles  
Poignées type profilé toute hauteur  
Joints de portes magnétiques et fongicides  
Charnières renforcées à rappel : blocage à 110°  
4 pieds inox réglables (roulettes en option)

### FROID




Puissance frigorifique 463W à -30/+55°C  
Evaporateur central traité cataphorèse  
Fluide frigorigène groupe logé : R290  
Détendeur modèles sans groupe : R452A  
Pression acoustique 36 dbA (à 5m)  
Chaleur dissipée 13350W/24h  
Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)  
Ré-évaporation par gaz chaud  
Détente par capillaire (groupe logé)

### NORMES

Assurance qualité ISO 9001  
Conformité hygiène NFU 60-010  
Normes de sécurité EN 60 335-1  
Normes européennes AC D 40 003  
Indice de protection régulateur IP65  
Marquage CE basse tension &  
Compatibilité électromagnétique

### OPTIONS

Meuble longueur réduite (-200 mm)  
Meuble groupe logé à droite  
Groupe extractible monté sur glissières  
Meuble équipé sans groupe ou sans dessus  
Meuble équipé d'un dessus marbre  
Fermeture(s) à clef (portes seulement)  
Bloc(s) 2 & 3 tiroirs (pour bacs 150 & 100 mm)  
Evier 370 x 340 x 150 mm  
Dossier 100 x 20 mm  
Arrière inox (rapporté)  
Tension 230/1/60 Hz

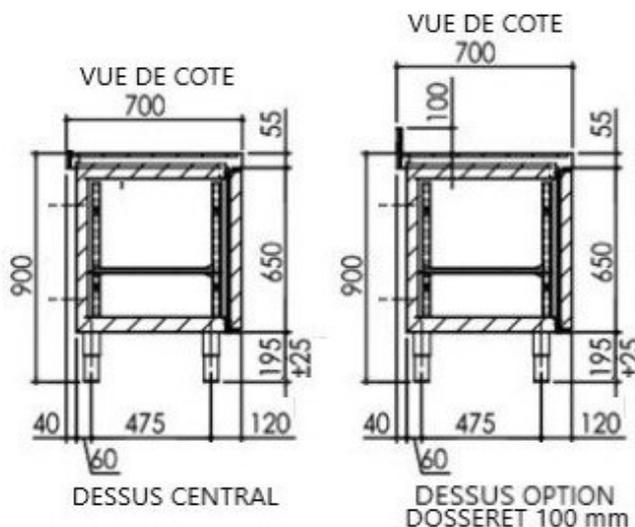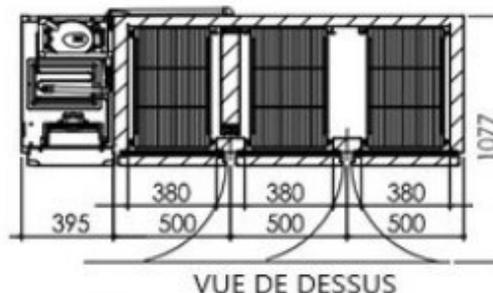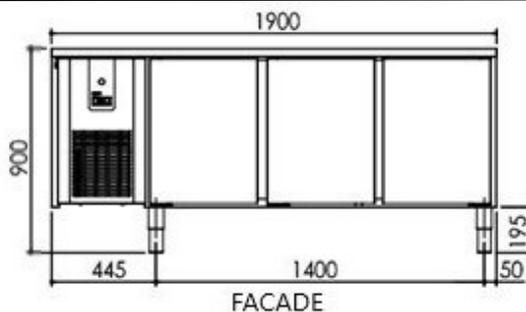

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



The Refrigeration Experts

### FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com  
www.fosterrefrigerator.com

FTMBE231024