



Modèle ED75/17-290 | Code Produit 618395P

Cellule à Grilles Mixte Evologi 75kg/35kg | 17 Niveaux



Capacité de Refroidissement	75kg de +65°C à 10°C en 120 mn
Capacité de Surgélation	35kg de +65°C à -18°C en 270 mn
Mode	Softchill / Hardchill / Surgélation
Consommation refroidissement	0.056kWh/kg
Consommation surgélation	0.25kWh/kg
Dimensions extérieures L755 x P695x H1812mm	
Dimensions intérieures L635 x P405x H1075mm	
Prof. Porte ouverte 1401 mm	
Volume brut 280 litres	
Poids brut (net) 176 kg (166kg)	
Format intérieur GN1/1 (530 x 325 mm) & 600X400	
Aménagement intérieur Rack fil inox monobloc amovible	
Nombre de niveaux 17 niveaux au pas de 60mm	
13 niveaux au pas de 75mm (option)	
Tension/Fréquence 230V/50Hz/1Ph+T+N (option 60Hz)	
Puissance absorbée/Protection 2500W/10A (aM)	

CONSTRUCTION

Construction monocoque
 Isolation haute densité HFO épaisseur 60 mm
 Façade, côtés extérieurs et dessus inox 304
 Intérieur inox AISI304
 Fond intérieur arrondi sans marche en façade
 Fond de cuve inox en pointe de diamant
 Rack inox monobloc amovible double format
 Poignées de porte type profilé toute largeur
 Joint de porte magnétique
 Charnières renforcées à rappel : blocage à 90°
 4 roulettes freinées (pieds inox en option)

FROID


Puissance frigorifique 3600W à -15/+30°C Amb
 Evaporateur ventilé traité cataphorèse
 Fluide frigorigène groupe logé : R290
 Moteurs-Ventilateur ABS
 Chaleur dissipée 18000 J/cycle
 Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)
 Bac de récupération des eaux de dégivrage
 Pilotage automatique sonde ou minuterie
 Mode conservation en fin de cycle

NORMES

Assurance qualité ISO 9001
 Conformité hygiène NFU 60-010
 Normes de sécurité EN 60 335-1
 Normes européennes AC D 40 003
 Indice de protection régulateur IP65
 Marquage CE basse tension &
 Compatibilité électromagnétique

OPTIONS

Ré-évaporation électrique des condensats
 Cellules sans groupe (R452a) - CO2 (90bars)
 Capot arrière Inox (P+40mm)
 Dessus Ergonomique avec Régulation sur le dessus (H+40mm)
 Régulation tactile TouchPad
 Pré-équipement HACCP (Sonde 2pts)
 Pieds inox
 Tension 230/1/60 Hz

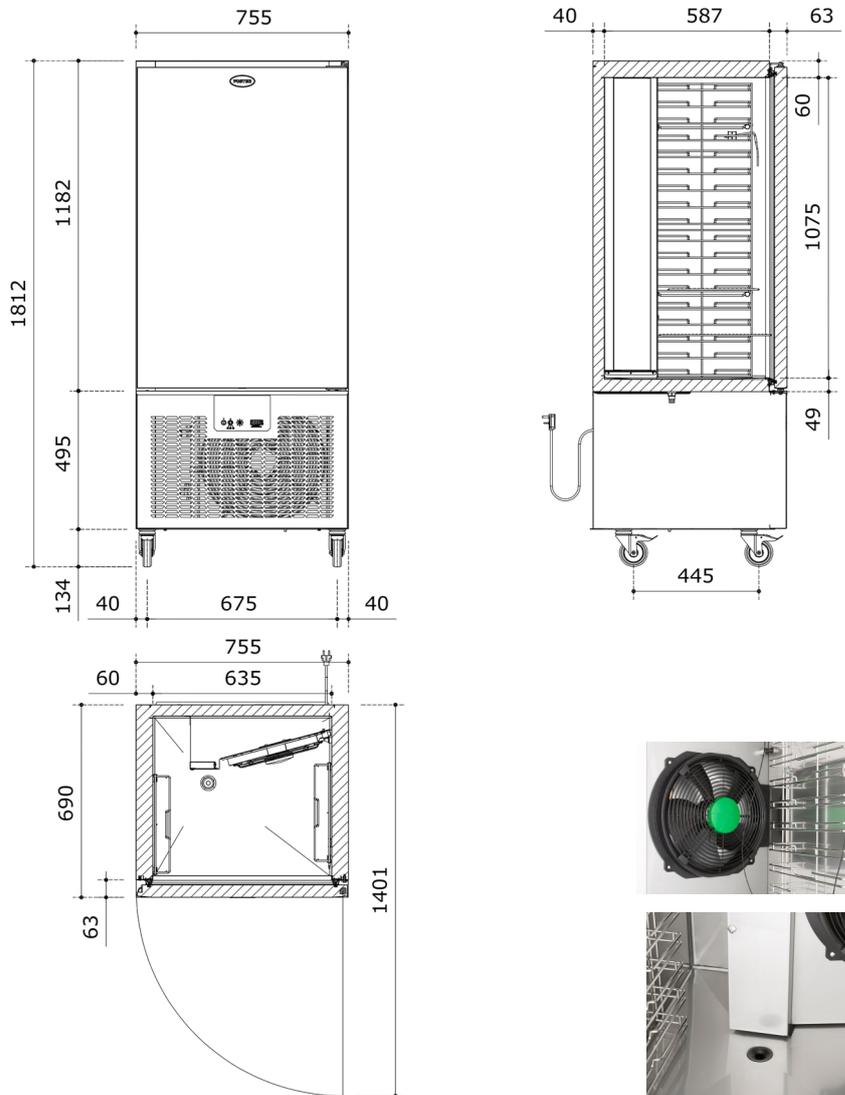

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



The Refrigeration Experts

FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com
 www.fosterrefrigerator.com

FTCG/250402