



Modèle EP700H2 | Code Produit 41-141

Armoire positive « G3 » 2 portillons GN2/1 glissières amovibles



Condenseur révolutionnaire Stayclear+ à tubes ailetés alliant faible consommation d'énergie et facilité d'entretien.

Température	+1/+4°C
Classement énergétique	A
Consommation d'énergie	0,85 kWh/24h
Indice d'efficacité énergétique	22,2
GWP (PRP)	3
Classe climatique	5 (40°C/40%HR)
Ambiance	43°C
Dimensions extérieures	L700 x P855 x H2080 mm
Dimensions intérieures	L566 x P660 x H1490 mm
Profondeur porte ouverte	1500 mm
Volume brut	600 litres
Volume net	480 litres
Poids brut (net)	104 kg (97,5 kg)
Format intérieur	GN2/1 (650 x 530 mm)
Aménagement intérieur	2 x paires de glissières « U »
Nb clayettes fournies	2 x 2 (rilsanisées)
Dotation maximale (pas)	2 x 5 niveaux (72 mm)
Tension/Fréquence	230 V/50/1 (option 60 Hz)
Intensité/Puissance absorbée	aM 0,6/140W

CONSTRUCTION

Construction monocoque
Isolation PU haute densité épaisseur 70 mm
Côtés extérieurs inox/Façade inox 304
Parois intérieures aluminium alimentaire
Fond de cuve embouti inox 304
Glissières anti-basculement amovibles
Poignées type profilé toute hauteur
Joints de portes magnétiques et fongicides
Fermetures à clef en série
Portes ferrées à droite (à gauche sur demande)
Charnières renforcées à rappel : blocage à 90°
4 roulettes à freins (pieds inox en option)

Hauteur sous plafond minimum pour une bonne ventilation du groupe frigorifique : 2200mm

FROID




Équipement frigorifique type split-système
Puissance frigorifique 345W à -10/+55°C
Évaporateur encastré traité cataphorèse
Gaine de diffusion d'air en partie arrière
Fluide frigorigène groupe logé : R290
Détendeur modèles sans groupe : au choix
Condenseur à tubes ailetés type « Stayclear »
Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)
Ré-évaporation par gaz chaud
Détente par capillaire (groupe logé)

NORMES

Assurance qualité ISO 9001
Conformité hygiène NFU 60-010
Normes de sécurité EN 60 335-1
Normes européennes AC D 40 003
Indice de protection régulateur IP65
Marquage CE basse tension &
Compatibilité électromagnétique

OPTIONS

Armoire équipée sans groupe
Porte vitrée (avec éclairage LED)
2 portillons pleins
Arrière inox (rapporté)
Pieds inox réglables
Tension 230/1/60 Hz

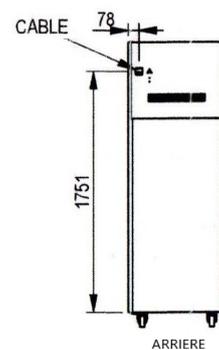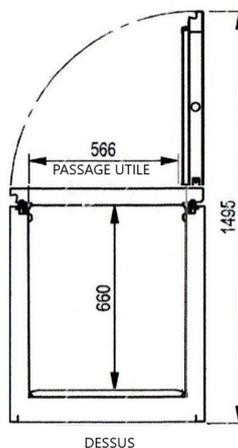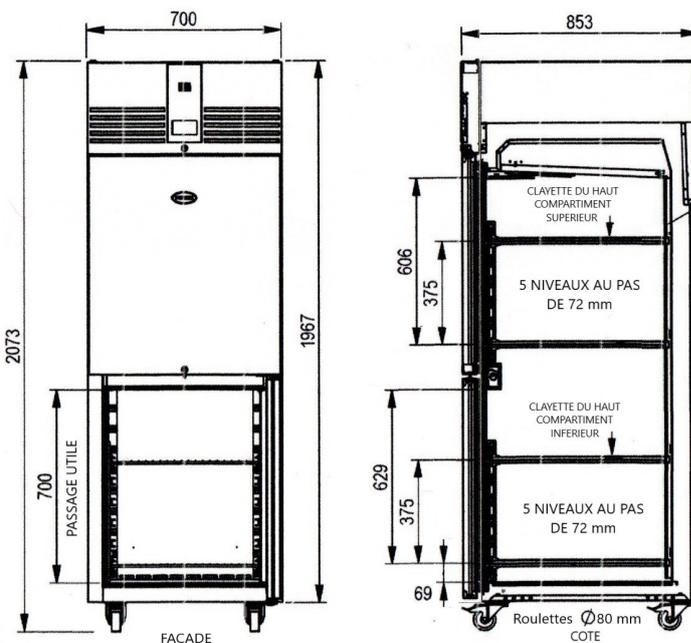

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



The Refrigeration Experts

FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com
www.fosterrefrigerator.com

FT/AG3/230309