



Condenseur révolutionnaire Stayclear+ à tubes ailetés alliant faible consommation d'énergie et facilité

|                                 |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Températures (haut et bas)      | +1/+4°C        | -18/-21°C      |
| Classement énergétique          | C              | D              |
| Consommation d'énergie          | 1,05 kWh/24h   | 3,45 kWh/24h   |
| Indice d'efficacité énergétique | 42,47          | 53,75          |
| GWP (PRP)                       | 3              | 3              |
| Classe climatique               | 5 (40°C/40%HR) | 5 (40°C/40%HR) |
| Ambiance                        | 43°C           | 43°C           |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Dimensions extérieures   | L700 x P870 x H2080 mm      |
| Dimensions intérieures   | L566 x P660 x H527 mm (x 2) |
| Profondeur porte ouverte | 1495 mm                     |
| Volume brut              | 2 x 196 litres              |
| Volume net               | 2 x 147 litres              |
| Poids brut (net)         | 158 kg (149 kg)             |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Format intérieur        | GN2/1 (530 x 650 mm)             |
| Aménagement intérieur   | 2 x 2 paires de glissières « U » |
| Nb clayettes fournies   | 2 x 2 (rilsanisées)              |
| Dotation maximale (pas) | 2 x 5 niveaux (72 mm)            |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Tension/Fréquence            | 230 V/50/1 (option 60 Hz) |
| Intensité/Puissance absorbée | aM 1,6/240W aM 2,8/475W   |

## CONSTRUCTION

Construction monocoque  
Isolation PU haute densité épaisseur 70 mm  
Côtés extérieurs et façade inox 304  
Parois intérieures inox 304  
Fonds de cuves emboutis inox 304  
Glissières anti-basculement amovibles  
Poignées type profilé toute hauteur  
Joints de portes magnétiques et fongicides  
Portes ferrées à droite (à gauche sur demande)  
Charnières renforcées à rappel : blocage à 90°  
4 roulettes à freins (pieds inox en option)

Hauteur sous plafond minimum pour une bonne ventilation du groupe frigorifique : 2200mm

## FROID


Équipement frigorifique type split-système  
Puissance frigorifique (+°C) 384W à -10/+55°C  
Puissance frigorifique (-°C) 318W à -30/+55°C  
Évaporateurs débordants traités cataphorèse  
Gaines de diffusion d'air en partie arrière  
Fluide frigorigène groupe logé : R290  
Détendeur modèles sans groupe : N/D  
Condenseur à tubes ailetés type « Stayclear »  
Dégivrage naturel (+°C) électrique (-°C)  
Ré-évaporation électrique  
Contacteurs de portes  
Détente par capillaire (groupe logé)

## NORMES


Assurance qualité ISO 9001  
Conformité hygiène NFU 60-010  
Normes de sécurité EN 60 335-1  
Normes européennes AC D 40 003  
Indice de protection régulateur IP65  
Marquage CE basse tension &  
Compatibilité électromagnétique

## OPTIONS


Armoire équipée sans groupe : non disponible  
Pieds inox réglables  
Tension 230/1/60 Hz

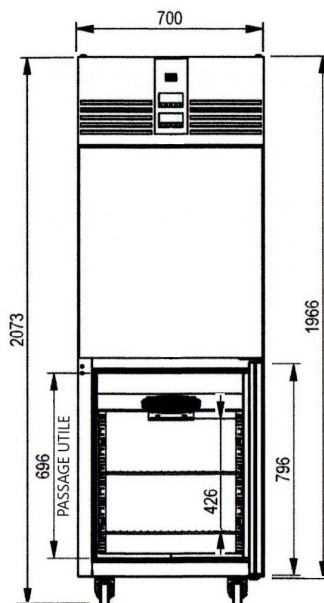


FACADE

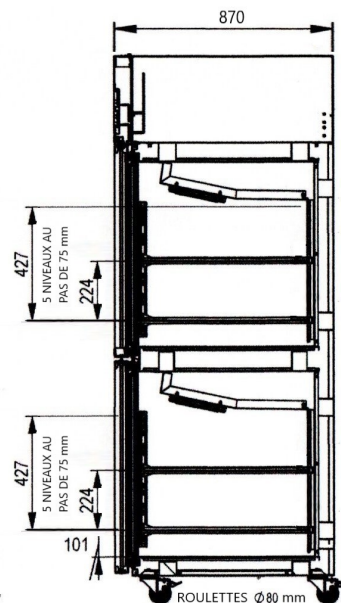

COTE

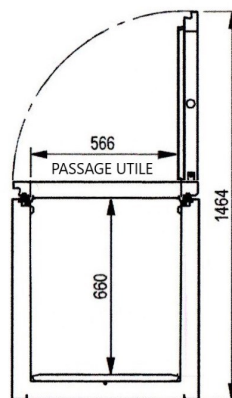

DESSUS

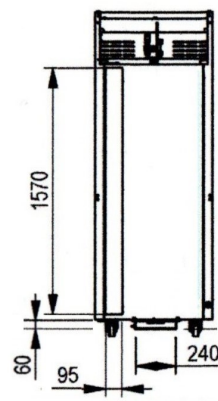

ARRIERE

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.