



Modèle EP700LL | Code Produit 41-483

Armoire bi-température « G3 » GN2/1 glissières amovibles



Condenseur révolutionnaire Stayclear+ à tubes ailetés alliant faible consommation d'énergie et facilité d'entretien.

Températures (haut et bas)	-18/-21°C	-18/-21°C
Classement énergétique	D	D
Consommation d'énergie	3,45 kWh/24h	3,45 kWh/24h
Indice d'efficacité énergétique	53,75	53,75
GWP (PRP)	3	3
Classe climatique	5 (40°C/40%HR)	5 (40°C/40%HR)
Ambiance	43°C	43°C

Dimensions extérieures	L700 x P870 x H2080 mm
Dimensions intérieures	L566 x P660 x H527 mm (x 2)
Profondeur porte ouverte	1495 mm
Volume brut	2 x 196 litres
Volume net	2 x 147 litres
Poids brut (net)	158 kg (149 kg)
Format intérieur	GN2/1 (530 x 650 mm)
Aménagement intérieur	2 x 2 paires de glissières « U »
Nb clayettes fournies	2 x 2 (rilsanisées)
Dotation maximale (pas)	2 x 5 niveaux (72 mm)

Tension/Fréquence	230 V/50/1 (option 60 Hz)
Intensité/Puissance absorbée	aM 2,8/475W aM 2,8/475W

CONSTRUCTION

Construction monocoque
Isolation PU haute densité épaisseur 70 mm
Côtés extérieurs inox/Façade inox 304
Parois intérieures aluminium alimentaire
Fonds de cuves emboutis inox 304
Glissières anti-basculement amovibles
Poignées type profilé toute hauteur
Joints de portes magnétiques et fongicides
Portes ferrées à droite (à gauche sur demande)
Charnières renforcées à rappel : blocage à 90°
4 roulettes à freins (pieds inox en option)

Hauteur sous plafond minimum pour une bonne ventilation du groupe frigorifique : 2200mm

FROID


Équipement frigorifique type split-système
Puissance frigorifique (+°C) 384W à -10/+55°C
Puissance frigorifique (+°C) 384W à -10/+55°C
Évaporateurs débordants traités cataphorèse
Gaines de diffusion d'air en partie arrière
Fluide frigorigène groupe logé : R290
Détendeur modèles sans groupe : N/D
Condenseur à tubes ailetés type « Stayclear »
Dégivrage naturel (+°C) électrique (-°C)
Ré-évaporation électrique
Contacteurs de portes
Détente par capillaire (groupe logé)

NORMES


Assurance qualité ISO 9001
Conformité hygiène NFU 60-010
Normes de sécurité EN 60 335-1
Normes européennes AC D 40 003
Indice de protection régulateur IP65
Marquage CE basse tension &
Compatibilité électromagnétique

OPTIONS


Armoire équipée sans groupe : non disponible
Pieds inox réglables
Tension 230/1/60 Hz

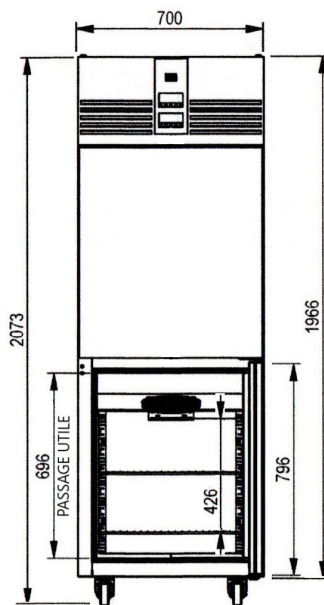


FACADE

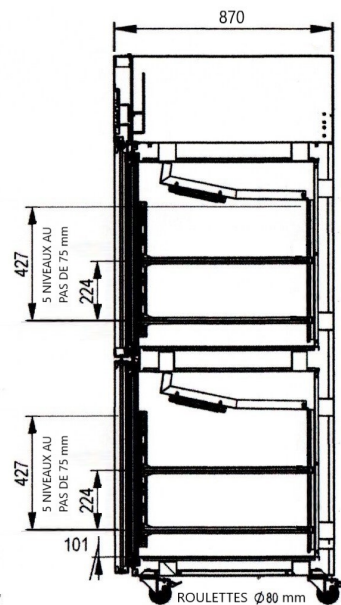

COTE

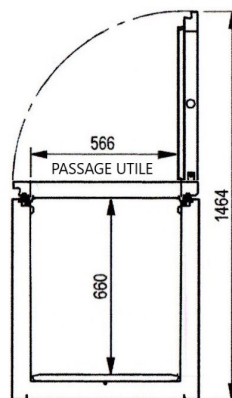

DESSUS

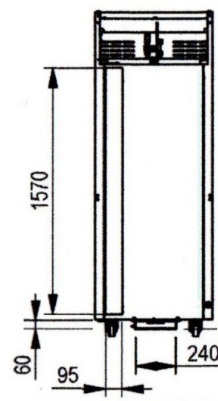

ARRIERE

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com
www.fosterrefrigerator.com

The Refrigeration Experts

FT/AG3/241205