



# Modèle EP700LS2 | Code Produit 41-147

Armoire négative « G3 » 2 portillons GN2/1 glissières amovibles



Condenseur révolutionnaire Stayclear+ à tubes ailetés alliant faible consommation d'énergie et facilité

<b>Température</b>	-18/-21°C
<b>Classement énergétique</b>	B
<b>Consommation d'énergie</b>	3,18 kWh/24h
<b>Indice d'efficacité énergétique</b>	30,25
<b>GWP (PRP)</b>	3
<b>Classe climatique</b>	5 (40°C/40%HR)
<b>Ambiance</b>	43°C
<b>Dimensions extérieures</b>	L700 x P855 x H2080 mm
<b>Dimensions intérieures</b>	L566 x P660 x H1490 mm
<b>Profondeur porte ouverte</b>	1500 mm
<b>Volume brut</b>	600 litres
<b>Volume net</b>	480 litres
<b>Poids brut (net)</b>	130,5 kg (120,5 kg)
<b>Format intérieur</b>	GN2/1 (650 x 530 mm)
<b>Aménagement intérieur</b>	2 x 2 paires de glissières « U »
<b>Nb clayettes fournies</b>	2 x 2 (rilsanisées)
<b>Dotation maximale (pas)</b>	2 x 5 niveaux (72 mm)
<b>Tension/Fréquence</b>	230 V/50/1 (option 60 Hz)
<b>Intensité/Puissance absorbée</b>	aM 1,2/270W

## CONSTRUCTION

- Construction monocoque
- Isolation PU haute densité épaisseur 70 mm
- Côtés extérieurs et façade inox 304
- Parois intérieures inox 304
- Fond de cuve embouti inox 304
- Glissières anti-basculement amovibles
- Poignées type profilé toute hauteur
- Joints de portes magnétiques et fongicides
- Fermetures à clef en série
- Portes ferrées à droite (à gauche sur demande)
- Charnières renforcées à rappel : blocage à 90°
- 4 roulettes à freins (pieds inox en option)

Hauteur sous plafond minimum pour une bonne ventilation du groupe frigorifique : 2200mm

## FROID


- Equipement frigorifique type split-système
- Puissance frigorifique 409W à -30/+55°C
- Evaporateur encastré traité cataphorèse
- Gaine de diffusion d'air en partie arrière
- Fluide frigorigène groupe logé : R290
- Détendeur modèles sans groupe : au choix
- Condenseur à tubes ailetés type « Stayclear »
- Dégivrage par gaz chaud
- Ré-évaporation par gaz chaud
- Détente par capillaire (groupe logé)

## NORMES

- Assurance qualité ISO 9001
- Conformité hygiène NFU 60-010
- Normes de sécurité EN 60 335-1
- Normes européennes AC D 40 003
- Indice de protection régulateur IP65
- Marquage CE basse tension & Compatibilité électromagnétique

## OPTIONS

- Armoire équipée sans groupe
- 2 portillons pleins
- Arrière inox (rapporté)
- Pieds inox réglables
- Tension 230/1/60 Hz

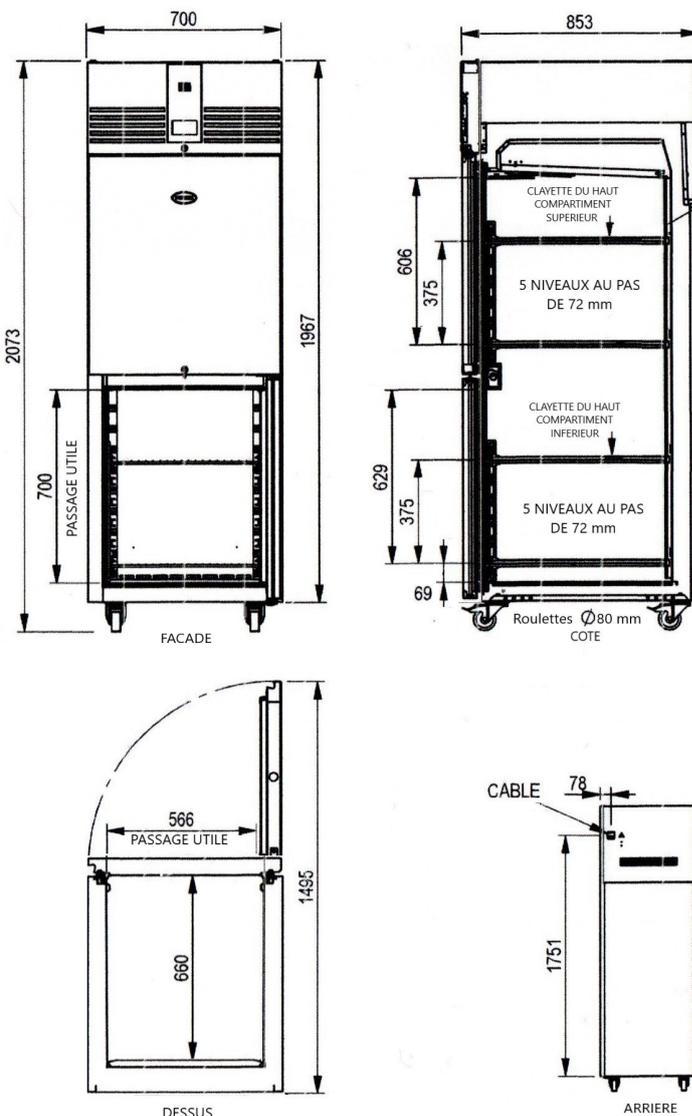

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



## FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com  
www.fosterrefrigerator.com

The Refrigeration Experts

FT/AG3/230309