



# Modèle FSL400G | Code Produit 11-310

## Armoire ligne étroite positive 1 porte vitrée non gastronomique



Condenseur révolutionnaire **+stayclear** à tubes ailetés alliant faible consommation d'énergie et facilité



Hauteur réduite pour faciliter le passage des portes

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Température</b>                     | +1/+4°C                     |
| <b>Classement énergétique</b>          | B                           |
| <b>Consommation d'énergie</b>          | 2,13 kWh (24h) 777 kWh (an) |
| <b>Indice d'efficacité énergétique</b> | 15                          |
| <b>GWP (PRP)</b>                       | 3                           |
| <b>Classe climatique</b>               | 3 (25°C/60%HR)              |
| <b>Ambiance</b>                        | 25°C                        |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dimensions extérieures</b>   | L600 x P705 x H1990 mm              |
| <b>Dimensions intérieures</b>   | L480 x P535 x H1370 mm              |
| <b>Profondeur porte ouverte</b> | 1244 mm                             |
| <b>Volume brut</b>              | 400 litres                          |
| <b>Volume net</b>               | 267,8 litres                        |
| <b>Poids brut (net)</b>         | 91 kg (85 kg)                       |
| <b>Format intérieur</b>         | 506 x 466 mm                        |
| <b>Aménagement intérieur</b>    | 4 crémaillères à encoches           |
| <b>Nb clayettes fournies</b>    | 3 (rilsanisées) 3 jeux de 4 taquets |
| <b>Dotation maximale (pas)</b>  | 16 niveaux (50 mm)                  |

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Tension/Fréquence</b>            | 230 V/1/50 (60Hz en option) |
| <b>Intensité/Puissance absorbée</b> | aM 1,0/200W                 |

### CONSTRUCTION

- Construction monocoque
- Isolation PU haute densité épaisseur 60 mm
- Parois intérieures aluminium alimentaire
- Fond de cuve embouti inox 304
- Côtés extérieurs inox
- Porte vitrée avec éclairage plafonnier LED
- Fermeture à clef
- Poignée type profilé toute hauteur
- 3 clayettes rilsanisées (L466 x P506 mm)
- 3 jeux de 4 taquets
- Joint de porte magnétique et fongicide
- Porte ferrée à droite (à gauche sur demande)
- Charnières renforcées
- 4 roulettes freinées Ø 80 mm

### FROID


- Froid ventilé
- Puissance frigorifique 370W à -10/+45°C
- Evaporateur caréné
- Gaine de diffusion d'air en partie arrière
- Fluide frigorigène R290
- Condenseur à tubes ailetés type **+stayclear**
- Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)
- Ré-évaporation automatique (gaz chaud)
- Détente par capillaire

### NORMES

- Assurance qualité ISO 9001
- Conformité hygiène NFU 60-010
- Normes de sécurité EN 60 335-1
- Normes européennes AC D 40 003
- Indice de protection régulateur IP65
- Marquage CE basse tension & Compatibilité électromagnétique

### OPTIONS

- Porte ferrée à gauche
- Tension 230/1/60

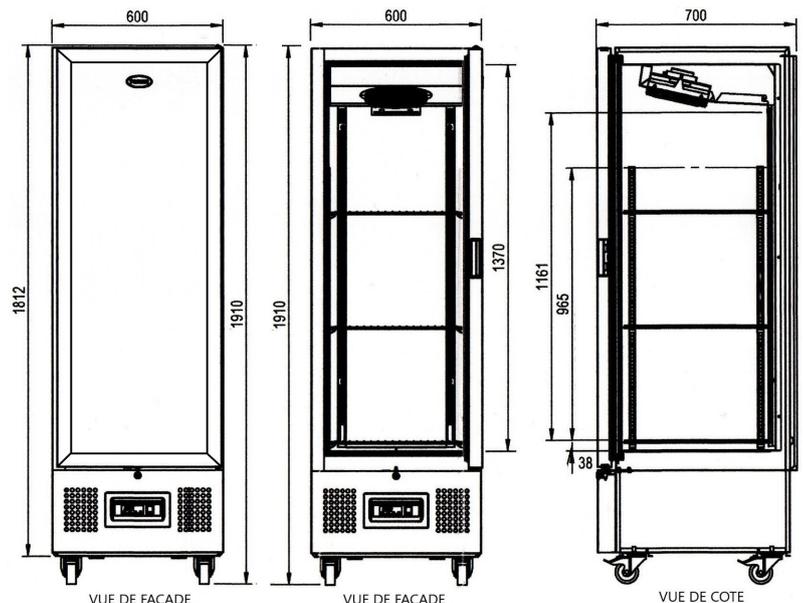


VUE DE FACADE

VUE DE FACADE

VUE DE COTE

VUE DE DESSUS

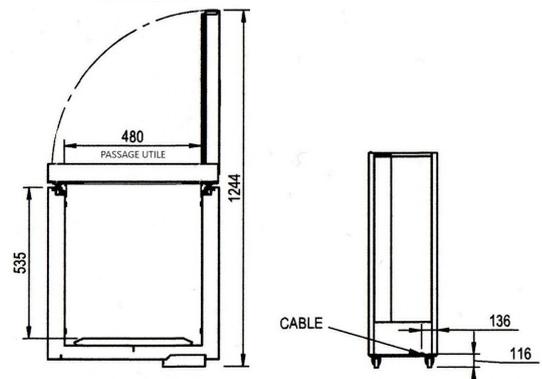

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



The Refrigeration Experts

### FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com  
www.fosterrefrigerator.com

FT/AFSL/231020