



Modèle HR150G | Code Produit 13-174

Armoire compacte positive 1 porte vitrée non gastronomique

Température	+3/+5°C
Classement énergétique	A
Consommation d'énergie	0,678 kWh (24h) 247 kWh (an)
Indice d'efficacité énergétique	6,2
GWP (PRP)	3
Classe climatique	3 (25°C/60%HR)
Ambiance	25°C

Dimensions extérieures	L605 x P630 x H830 mm
Dimensions intérieures	L496 x P431/300 x H661 mm
Profondeur porte ouverte	1200 mm
Volume brut	150 litres
Volume net	73,1 litres
Poids brut (net)	51 kg (42 kg)

Format intérieur	488 x 370 mm
Aménagement intérieur	4 crémaillères à encoches
Nb clayettes fournies	2 (rilsanisées)
Dotation maximale (pas)	14 niveaux (25 mm)

Tension/Fréquence	230 V/1/50
Intensité/Puissance absorbée	aM 0,6/98W



CONSTRUCTION

Construction monocoque

- Isolation PU haute densité épaisseur 50 mm
- Côtés extérieurs, dessus et façade inox
- Parois intérieures aluminium alimentaire
- Fond de cuve aluminium alimentaire
- Crémaillères équipées d'encoches
- Poignée encastrée
- Joint de porte magnétique et fongicide
- Fermeture à clef en série
- Porte ferrée à droite (à gauche sur demande)
- Charnières renforcées
- 2 roulettes unidirectionnelles et 2 vérins

FROID

- Froid ventilé
- Puissance frigorifique 156W à -10/+45°C
- Evaporateur caréné
- Fluide frigorigène R600a
- Condenseur à fils
- Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)
- Ré-évaporation automatique
- Détente par capillaire


NORMES

- Assurance qualité ISO 9001
- Conformité hygiène NFU 60-010
- Normes de sécurité EN 60 335-1
- Normes européennes AC D 40 003
- Indice de protection régulateur IP65
- Marquage CE basse tension & Compatibilité électromagnétique


OPTIONS

- Porte ferrée à gauche


En cas d'encastrement du produit, il est recommandé de laisser un espace de 50 mm autour et au-dessus pour favoriser la ventilation.




VUE DE DESSUS




VUE DE DESSUS

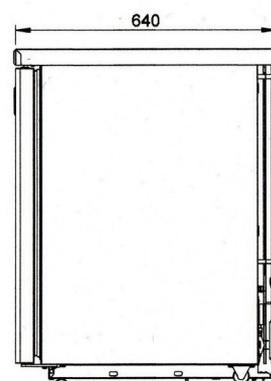


VUE DE COTE

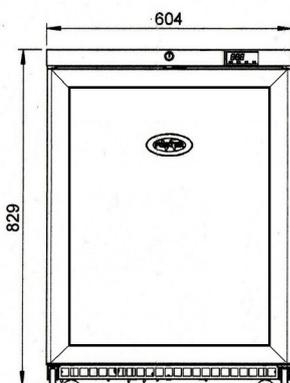

VUE DE FACADE

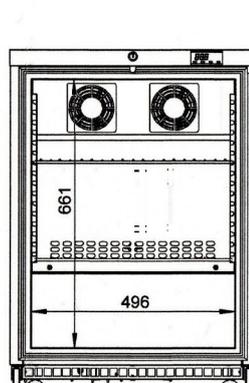

VUE DE FACADE

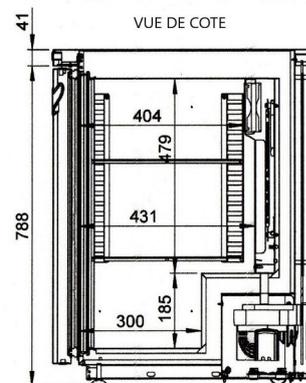

VUE DE COTE

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com
www.fosterrefrigerator.com

The Refrigeration Experts

FT/AHR/230322