



Modèle HR360G | Code Produit 13-120

Armoire compacte positive 2 portes vitrées non gastronomique



| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Température | +3/+5°C |
| Classement énergétique | B |
| Consommation d'énergie | 1,2 kWh (24h) 456 kWh (an) |
| Indice d'efficacité énergétique | 10,4 |
| GWP (PRP) | 3 |
| Classe climatique | 3 (25°C/40%HR) |
| Ambiance | 25°C |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Dimensions extérieures | L1217 x P755 x H825 mm |
| Dimensions intérieures | L1111 x P525/351 x H661 mm |
| Profondeur porte ouverte | 1314 mm |
| Volume brut | 360 litres |
| Volume net | 189 litres |
| Poids brut (net) | 94,5 kg (84 kg) |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Format intérieur | 569 x 495 mm |
| Aménagement intérieur | 2 x 4 crémaillères à encoches |
| Nb clayettes fournies | 2 x 2 (rilsanisées) |
| Dotation maximale (pas) | 2 x 7 niveaux (50 mm) |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Tension/Fréquence | 230 V/1/50 |
| Intensité/Puissance absorbée | aM 2,0/220 W |

CONSTRUCTION

Construction monocoque

- Isolation PU haute densité épaisseur 50 mm
- Côtés extérieurs, dessus et façade inox
- Parois intérieures aluminium alimentaire
- Fond de cuve aluminium alimentaire
- Crémaillères équipées d'encoches
- Poignées encastrées
- Joints de portes magnétiques et fongicides
- Fermetures à clef en série
- Charnières renforcées
- 2 roulettes unidirectionnelles et 2 vérins

FROID

Froid ventilé


- Puissance frigorifique 322W à -10/+55°C
- Evaporateur caréné
- Fluide frigorigène R290a
- Condenseur à ailettes
- Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)
- Ré-évaporation automatique
- Détente par capillaire

NORMES

- Assurance qualité ISO 9001
- Conformité hygiène NFU 60-010
- Normes de sécurité EN 60 335-1
- Normes européennes AC D 40 003
- Indice de protection régulateur IP65
- Marquage CE basse tension & Compatibilité électromagnétique

OPTIONS

En cas d'encastrement du produit, il est recommandé de laisser un espace de 50 mm autour et au-dessus pour favoriser la ventilation.

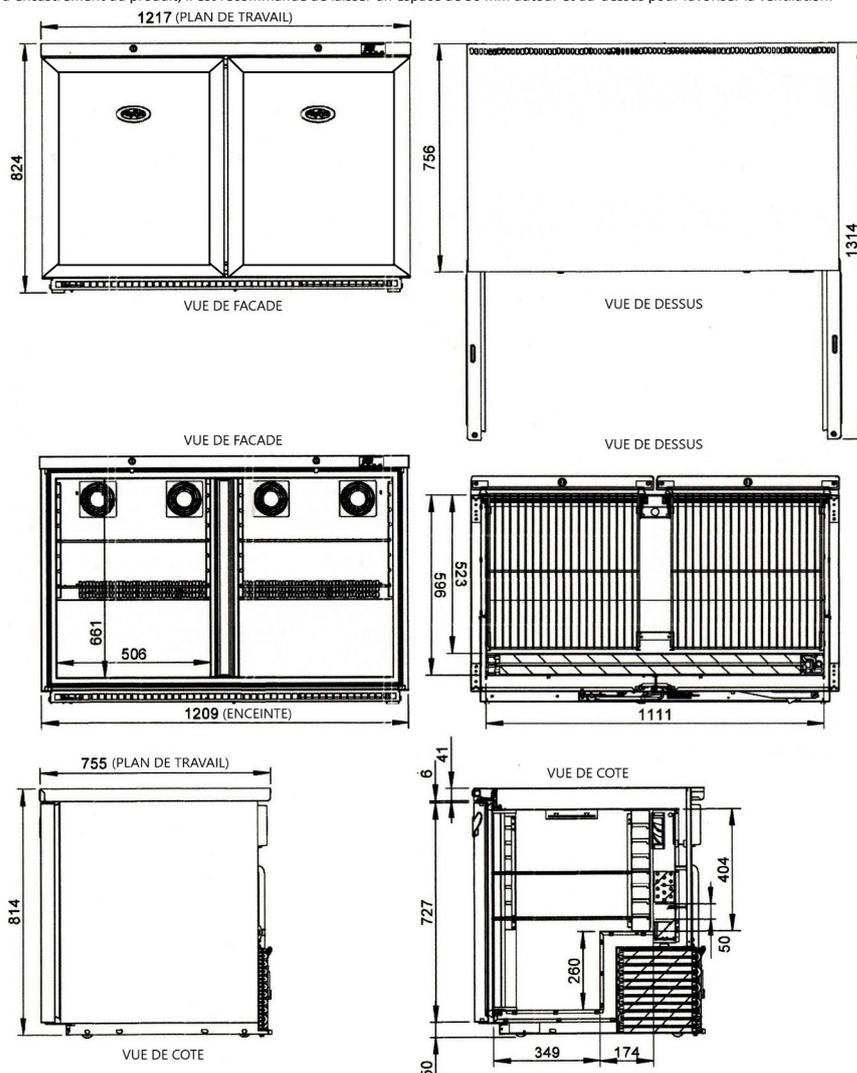

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.



The Refrigeration Experts

FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com
www.fosterrefrigerator.com

FT/AHR/230322