



Modèle ES650SHES | Code Produit 911201

Armoire positive Evologi 1 porte GN2/1 glissières embouties



Condenseur révolutionnaire Stayclear+ à tubes ailetés alliant faible consommation d'énergie et facilité d'entretien.

Température	+1/+4°C
Classement énergétique	A
Consommation d'énergie	0,78 kWh/24h
Classe climatique	5 (40°C/40%HR)
Ambiance	43°C
Dimensions extérieures	L720 x P855 x H1970 mm
Dimensions intérieures	L533 x P662 x H1380 mm
Profondeur porte ouverte	1462 mm
Volume brut	600 litres
Volume net	438 litres
Poids brut	120 kg
Format intérieur	GN2/1 (650 x 530 mm)
Aménagement intérieur	23 niveaux (côtés emboutis)
Pas entre deux niveaux	55 mm
Nb clayettes fournies	4 (inox 304)
Tension/Fréquence	230 V/50 Hz (option 60Hz)
Intensité/Puissance absorbée	aM 2A /150W

CONSTRUCTION

Construction monocoque
Isolation haute densité épaisseur 93 mm
Intérieur/façade & côtés extérieurs Inox 304
Glissières embouties
Fond intérieur arrondi sans marche en façade
Poignée type profilé toute hauteur
Joint de porte magnétique
Fermeture à clef en série
Porte réversible sur site
Charnières renforcées à rappel : blocage à 110°
4 roulettes à freins (pieds inox en option)
Gaine de diffusion d'air en partie arrière

FROID

Puissance frigorifique 350 W à -10/+40°C
Evaporateur encastré traité cataphorèse
Fluide frigorigène groupe logé : R290
Condenseur à tubes ailetés type « Stayclear »
Niveau sonore 31 dbA (à 5m)
Chaleur dissipée 3230 W/24h (11600 kJ/24h)
Débit d'air condenseur 280 m³/h
Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)
Ré-évaporation par gaz chaud
Détente par capillaire (groupe logé)



NORMES

Assurance qualité ISO 9001
Conformité hygiène NFU 60-010
Normes de sécurité EN 60 335-1 & 60335-2-89
Hygiène AC D 40 003
Conformité CE
(basse tension & compatibilité électromagnétique)

OPTIONS

Porte vitrée (sans éclairage)
Eclairage LED encastré dans le cache-groupe
2 portillons pleins ou vitrés
Capot arrière inox (rapporté)
Pieds inox réglables
Tension 230/1/60Hz

Hauteur sous plafond minimum pour une bonne ventilation du groupe frigorifique : 2150mm

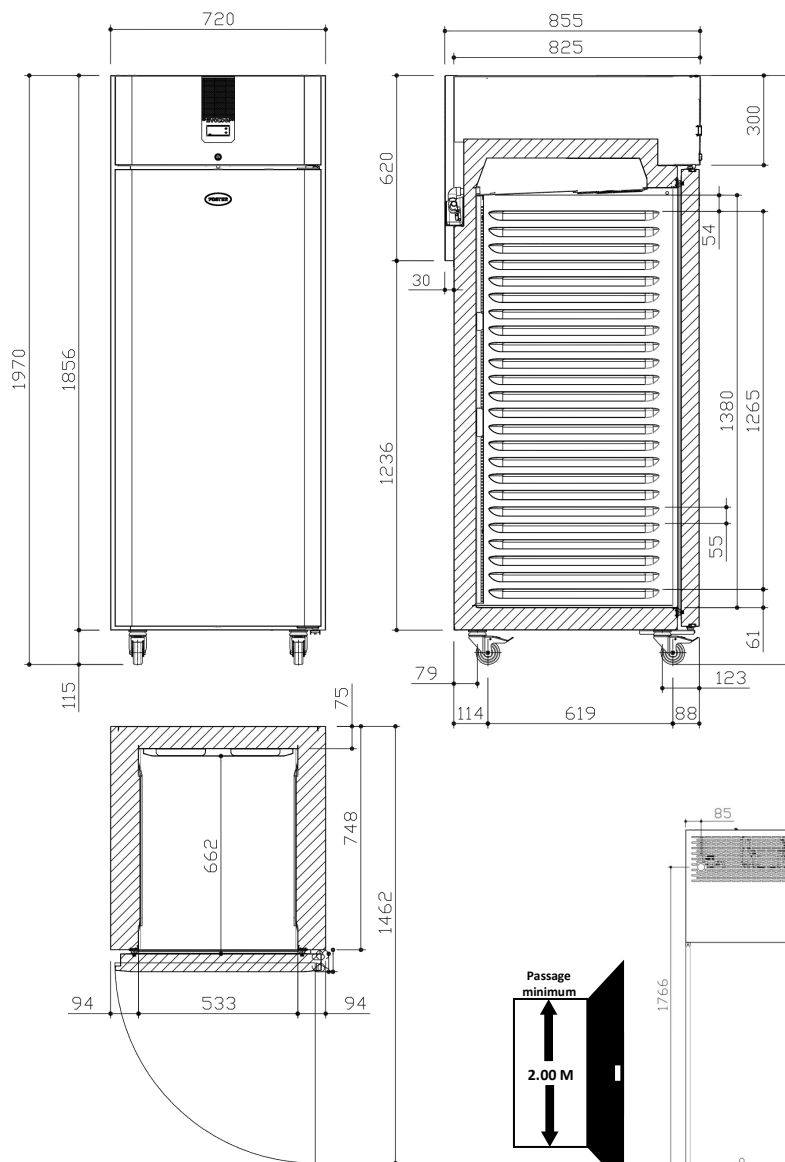

Sortie câble d'alimentation : 1766 mm du sol



GAMKO



The Refrigeration Experts

FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com

www.fosterrefrigerator.com

FT251022