

Température	+1/+4°C
Classement énergétique	A
Consommation d'énergie	0,78 kWh/24h
Classe climatique	5 (40°C/40%HR)
Ambiance	43°C
Dimensions extérieures	L720 x P855 x H1970 mm
Dimensions intérieures	L533 x P662 x H1380 mm
Profondeur porte ouverte	1462 mm
Volume brut	600 litres
Volume net	438 litres
Poids brut	120 kg
Format intérieur	GN2/1 (650 x 530 mm)
Aménagement intérieur	3 paires de glissière « U »
Pas entre deux niveaux	55 mm—23 niveaux
Nb clayettes fournies	3 (inox 304)
Tension/Fréquence	230 V/50 Hz (option 60Hz)
Intensité/Puissance absorbée	aM 2A /150W

Tension/Fréquence	230 V/50 Hz (option 60Hz)
Intensité/Puissance absorbée	mA 2A /150W


Hauteur sous plafond minimum pour une bonne ventilation du groupe frigorifique : 2150mm

FROID

Puissance frigorifique 350 W à -10/+40°C
 Evaporateur encastré traité cataphorèse
 Fluide frigorigène groupe logé : R290
 Condenseur à tubes ailetés type « Stayclear »
 Niveau sonore 31 dB(A à 5m)
 Chaleur dissipée 3230 W/24h (11600 kJ/24h)
 Débit d'air condenseur 280 m³/h
 Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)
 Ré-évaporation par gaz chaud
 Détente par capillaire (groupe logé)

Assurance qualité ISO 9001
Conformité hygiène NFU 60-010
Normes de sécurité EN 60 335-1 & 60335-2-89
Hygiène AC D 40 003
Conformité CE
(basse tension & compatibilité électromagnétique)

Porte vitrée (sans éclairage)
Eclairage LED encastré dans le cache-groupe
2 portillons pleins ou vitrés
Capot arrière inox (rapporté)
Pieds inox réglables
Tension 230/1/60Hz

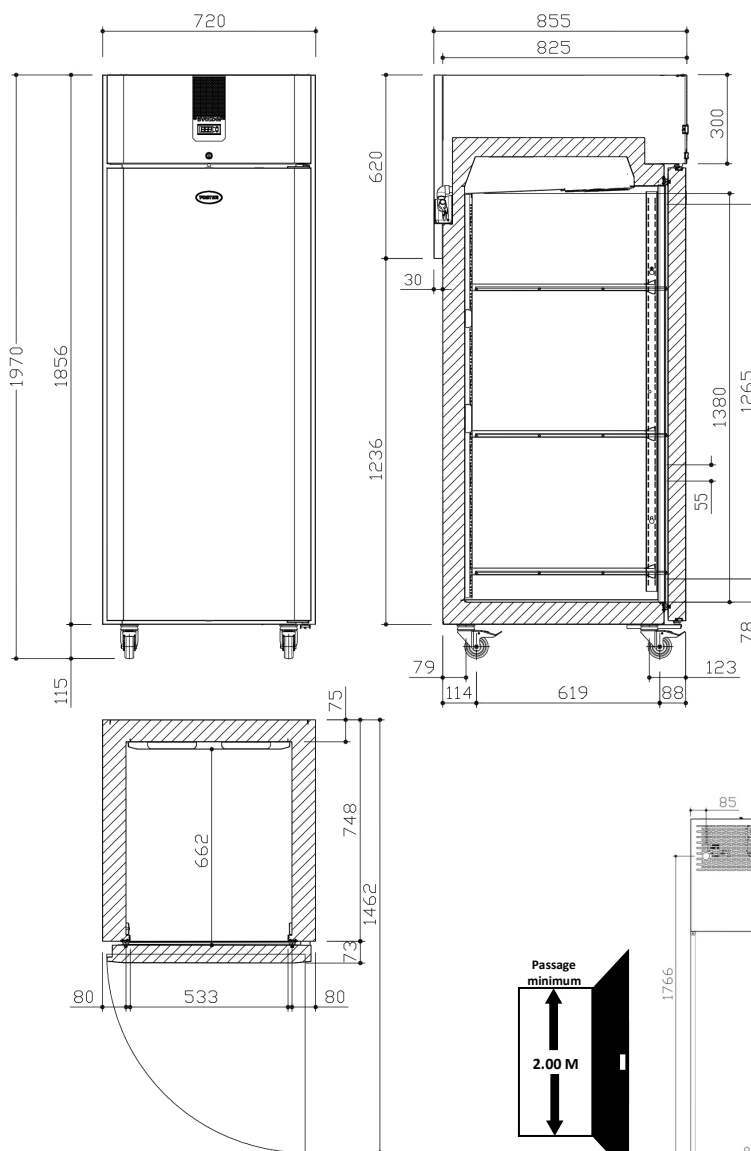

Sortie câble d'alimentation : 1766 mm du sol



Z.A.C. des Ecouardes • 2 Rue Marie Sklodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com
www.fosterrefrigerator.com

The Refrigeration Experts

FT251022