




The Refrigeration Experts

Technical Specification

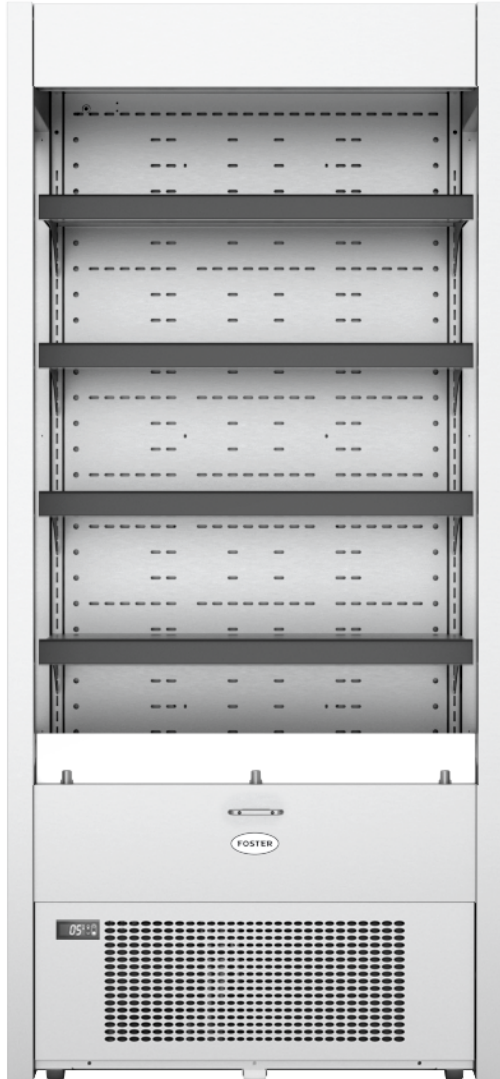

FMPRO900NG

19-139

Pro Multideck-Regal, 900 mm, mit Nachrollo und Seitenteilen mit Panoramagläseinsatz

About the product

Dank seiner riesigen Kapazität und wirkungsvollen Auslage und Lagerung ermutigt das Pro Multideck Impulskäufe und muss nicht so oft aufgefüllt werden.

Erfahren Sie mehr über unsere [Produktreihe Multideck](#)

Features and benefits

- Extrabreite Seitenteile mit Panoramagläseinsatz, die Auslage ist besser sichtbar
- Energiesparender Nachrollladen mit „Sanftschließmechanismus“ für die Aufwicklung
- Die abnehmbare Frontabdeckung und der herausziehbarer Kondensator vereinfachen den Zugang für Wartungsarbeiten und minimieren dadurch die Stillstandzeiten
- Hochwirksame, energiesparende LED-Beleuchtung ist heller, hält länger und spart Energiekosten
- 2 vertikale, an den Seiten montierte LEDs über die gesamte Länge halten im Durchschnitt 10 x länger als Neonbeleuchtung und geben nur einen Bruchteil der Wärme ab
- Die fünf Etagen des Foster Pro Multideck-Kühlregals maximieren die Kapazität und müssen somit nicht so oft wieder aufgefüllt werden
- Größere Fachtiefe (450 mm) bietet mehr Inhalt als vergleichbare Schränke des Wettbewerbs
- Herausnehmbare Fächer und Aufschlagwinkel für einfache Reinigung
- Mit Lenkrollen als Standardausstattung für einfachen Transport und einfache Positionierung

Specification

| | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|------|
| Technical | | Höhe (mm) | 1960 |
| Temperatur | Vitrinen -1/+7°C | Breite (mm) | 895 |
| Wärmeabgabe (kW) | 810 | Länge (mm) | 795 |
| Stromversorgung | 230/50/1 | Bruttovolumen (Ltr) | 446 |
| Stromstärke (A) | 5 | Nettovolumen (L) | 1,91 |
| Anschlusswert (W) | 1050 | Bruttogewicht (kg) | 187 |
| Füllmenge Kältemittel (g) | 150 | Nettogewicht (kg) | 179 |
| Kältemittel | R290 | | |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------|
| Build | | Energy | |
| Ausführung außen/innen | CNS 1.4301 & CNS 1.4301 | Klimaklasse | 3 |
| Teilekonfiguration | | Energieklassen | E |
| System | Integral | Index Energieeffizienz | 52,6 |
| Fußtyp | Roller Lenkrollen | AEC (kWh) | 5610 |
| | | Treibhauspotenzial | 3 |
| | | Min - max temperature (°C) | -1/7 |
| | | Energieverbrauch (24 h) | 18,4 |

Footnotes

- Wenn das Produkt an die Wand gestellt wird, einen 60 mm Abstand halten mit einplanen (für die Luftzirkulation erforderlich). Die Abstandshalter können abgenommen werden, wenn das Produkt nicht an der Wand aufgestellt wird
- Leistung ist mit der Klassifizierung M2 gemäß EN 23953-2:2005 konform. M2 bedeutet, dass die Temperatur des Produkts maximal +7 °C und nicht weniger als -1 °C beträgt, wenn gemäß der Norm beladen und unter den Prüfbedingungen aufgezeichnet wird.

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie sich von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
+49 (0)781 9907840 | info@foster-de.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.