



Modèle ES1400SHS | Code Produit 911805

Armoire positive Evologi 2 portes GN2/1 glissières embouties



Température	+1/+4°C
Classement énergétique	D
Consommation d'énergie	3,56 kWh/24h
Classe climatique	5 (40°C/40%HR)
Ambiance	43°C
Dimensions extérieures	L1440 x P825 x H1970 mm
Dimensions intérieures	L1253 x P690 x H1405 mm
Profondeur porte ouverte	1462 mm
Volume brut	1350 litres
Volume net	884 litres
Poids brut	190 kg
Format intérieur	GN2/1 (650 x 530 mm)
Aménagement intérieur	2 x 24 niveaux (côtés emboutis)
Pas entre deux niveaux	55 mm
Nb clayettes fournies	2 x 4 (inox 304)
Tension/Fréquence	230 V/50 Hz (option 60Hz)
Intensité/Puissance absorbée	aM 4A/500W

CONSTRUCTION

Construction monocoque
Isolation haute densité épaisseur 93 mm
Intérieur/façade & côtés extérieurs Inox 304
Fond intérieur arrondi sans marche en façade
Poignées à profilé toute hauteur
Joints de portes magnétiques & fongicides
Fermeture à clef en série
Charnières renforcées à rappel : blocage à 110°
4 roulettes à freins (pieds inox en option)
Gaine de diffusion d'air en partie arrière

FROID


Système tampon frigorifique extractible
Puissance frigorifique 850W à -10/+55°C
Evaporateur ventilé traité cataphorèse
Fluide frigorigène groupe logé : R290
Détendeur modèles sans groupe : R452A
Pression acoustique 34 dbA (à 5m)
Chaleur dissipée 6800W/24h
Débit d'air condenseur 450m³/h
Dégivrage naturel (arrêt programmé de cycle)
Ré-évaporation par gaz chaud
Détente par capillaire (groupe logé)

NORMES

Assurance qualité ISO 9001
Conformité hygiène NFU 60-010
Normes de sécurité EN 60 335-1
Normes européennes AC D 40 003
Indice de protection régulateur IP65
Marquage CE basse tension &
Compatibilité électromagnétique

OPTIONS

Portes vitrées
Eclairage LED encastré dans le cache-groupe
2 portillons au lieu d'une porte pleine
Arrière inox (rapporté)
Pieds inox réglables

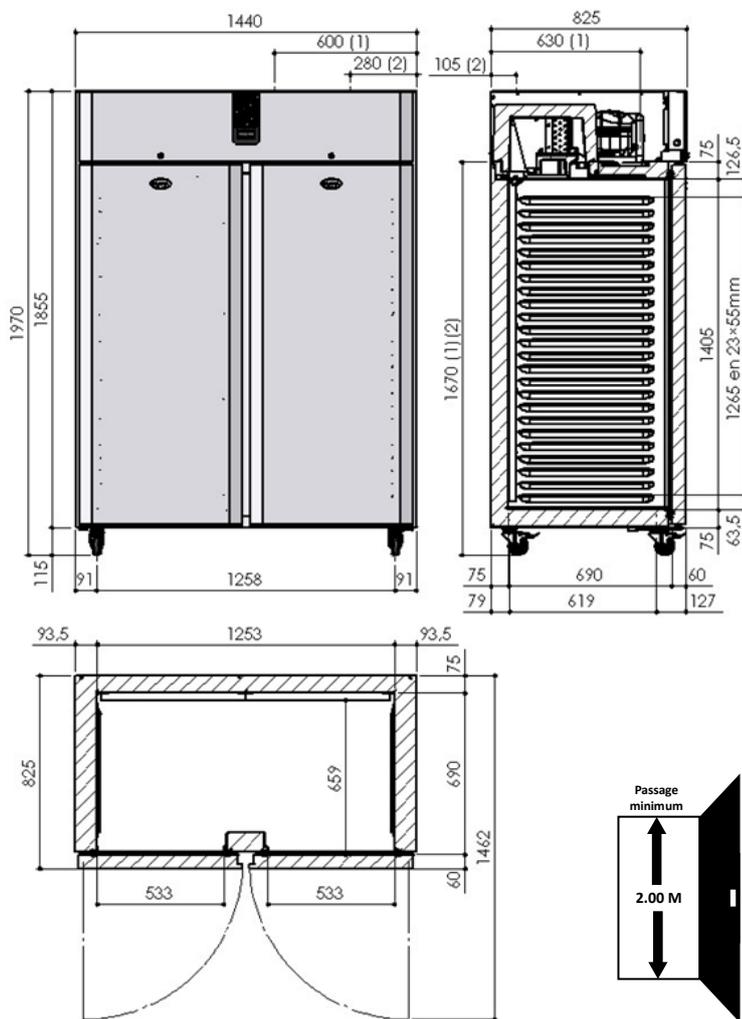

GAMKO



The Refrigeration Experts

FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Sklodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com
www.fosterrefrigerator.com

FT230112