



# Modèle ES1400SLS | Code Produit 911807

Armoire négative Evologi 2 portes GN2/1 glissières embouties



<b>Température</b>	-18/-21°C
<b>Classement énergétique</b>	F
<b>Consommation d'énergie</b>	14,2 kWh/24h
<b>Classe climatique</b>	5 (40°C/40%HR)
<b>Ambiance</b>	43°C
<b>Dimensions extérieures</b>	L1440 x P825 x H1990 mm
<b>Dimensions intérieures</b>	L1253 x P690 x H1405 mm
<b>Profondeur porte ouverte</b>	1462 mm
<b>Volume brut</b>	1350 litres
<b>Volume net</b>	884 litres
<b>Poids brut</b>	190 kg
<b>Format intérieur</b>	GN2/1 (650 x 530 mm)
<b>Aménagement intérieur</b>	2 x 24 niveaux (côtés emboutis)
<b>Pas entre deux niveaux</b>	55 mm (2 x 24 niveaux au total)
<b>Nb clayettes fournies</b>	2 x 4 (inox 304)
<b>Tension/Fréquence</b>	230 V/50 Hz (option 60Hz)
<b>Intensité/Puissance absorbée</b>	aM 6A/750W

## CONSTRUCTION

Construction monocoque  
 Isolation haute densité épaisseur 93 mm  
 Intérieur/façade & côtés extérieurs Inox 304  
 Fond intérieur arrondi sans marche en façade  
 Poignées à profilé toute hauteur  
 Joints de portes magnétiques & fongicides  
 Fermeture à clef en série  
 Charnières renforcées à rappel : blocage à 110°  
 4 roulettes à freins (pieds inox en option)  
 Coupe-ventilation à l'ouverture des portes

## FROID



Système tampon frigorifique extractible  
 Puissance frigorifique 833W à -30/+55°C  
 Evaporateur ventilé  
 Fluide frigorigène groupe logé : R290  
 Détendeur modèles sans groupe : R452A  
 Pression acoustique 37 dbA (à 5m)  
 Chaleur dissipée 18520W/24h  
 Débit d'air condenseur 570m<sup>3</sup>/h  
 Dégivrage électrique  
 Ré-évaporation par gaz chaud  
 Détente par capillaire (groupe logé)

## NORMES

Assurance qualité ISO 9001  
 Conformité hygiène NFU 60-010  
 Normes de sécurité EN 60 335-1  
 Normes européennes AC D 40 003  
 Indice de protection régulateur IP65  
 Marquage CE basse tension &  
 Compatibilité électromagnétique

## OPTIONS

Eclairage LED encastré dans le cache-groupe  
 2/4 portillons au lieu de 1(2) porte(s) pleine(s)  
 Arrière inox (rapporté)  
 Pieds inox réglables

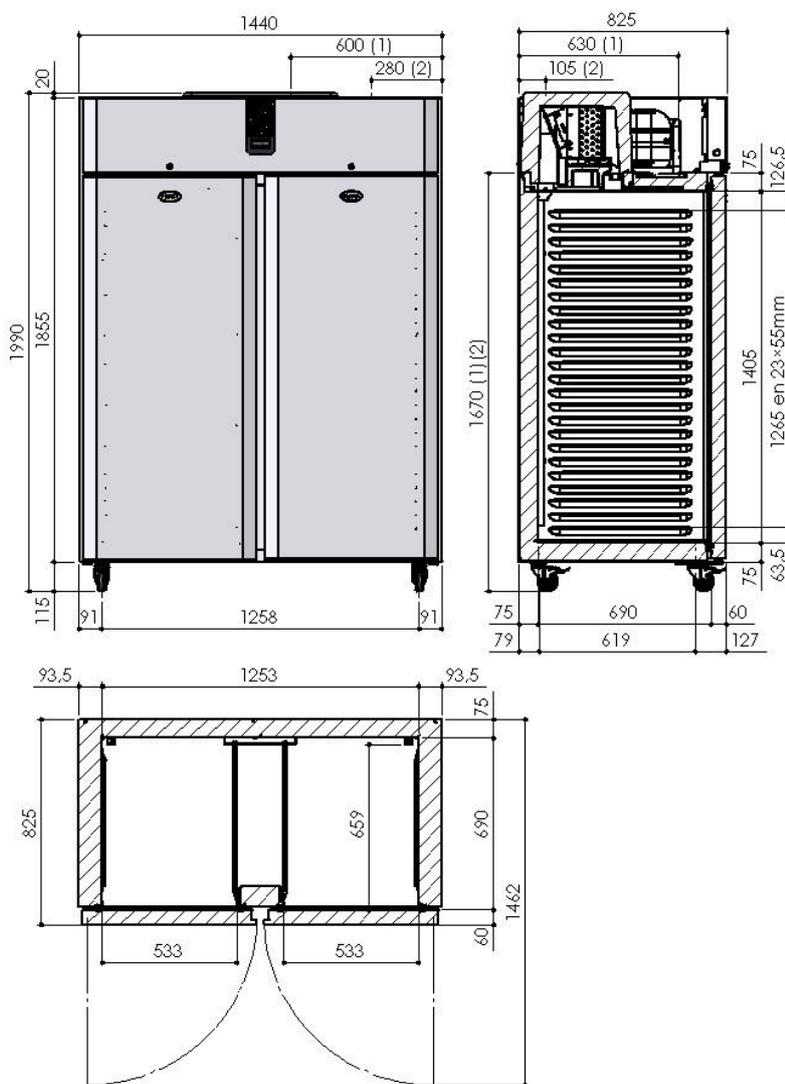

GAMKO



The Refrigeration Experts

FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE

Z.A.C. des Ecuardes • 2 Rue Marie Skłodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com

www.fosterrefrigerator.com

FT230112